



A I R C O N D I T I O N I N G



Ururu
Sarara



Daikin Ururu Sarara
– enemmän kuin ilmalämpöpumppu –
lämmittää, jäähdyttää, kostuttaa, kuivaa ja puhdistaa ilmaa

FTXR-sarja

www.daikin.fi

R-410A




Daikin Ururu Sarara

FTXR-sisäyksikkö ja RXR-ulkoyksikkö

Talvella lämmitys kuivattaa ilmaa, joka voi aiheuttaa kurkun ärsytystä, vilustumista ja muita vaivoja. Kesäaikaan ilma on taas usein epämiellyttävän kosteaa. Tarvitaan muutakin kuin vain lämpöä, tasainen kosteus ja riittävä ilmanvaihto ovat myös tärkeitä. Lämmityksen ohella koko sisäilman hallinta on mahdollista niin kosteuden, kuivatuksen kuin puhtaan ja raikkaan ilman saannin osalta. DAIKIN Ururu Sarara hoitaa tämän kaiken.

- Siirtää ulkoilmasta kosteutta sisätiloihin
- Lämmittää tasaisesti isommankin huoneiston
- Sisäyksikkö tuottaa kosteutta ilman bakteereja keräävää vesisäiliötä
- Kosteaa sisäilma tuntuu lämpimämmältä, joten lämpötilaa voidaan laskea
- Pitää kosteustason automaattisesti haluamillasi tasolla
- Tehokas ilmanvaihto, jopa 32 m³/tunnissa
- Vähentää energiaa kuluttavan tuulettamisen tarvetta
- Flash Streamer teknologia takaa puhtaan ja hyvin suodatetun ilman
- Pitää lämpötilan tasaisena ja säästää energiaa

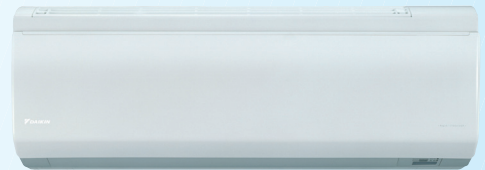

LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT:

Sisäyksikkö			FTXR28EV1B	FTXR42EV1B	FTXR50EV1B
Jäähdytysteho	min - norm - max	kW	1,55 - 2,80 - 3,60	1,55 - 4,20 - 4,60	1,55 - 5,00 - 5,50
Lämmitysteho	min - norm - max	kW	1,30 - 3,60 - 5,00	1,30 - 5,10 - 5,60	1,30 - 6,00 - 6,20
Ottoteho	jäähdytys	kW	0,56	1,05	1,46
Ottoteho	lämmitys	kW	0,70	1,18	1,51
EER, kylmäkerroin			5,00	4,00	3,42
COP, lämpökerroin			5,14	4,32	3,97
Energiankulutusluokka	jäähdytys/lämmitys		A/A	A/A	A/A
Energian kulutus		kWh	280	525	730
Mitat K x L x S		mm	305 x 890 x 209	305 x 890 x 209	305 x 890 x 209
Paino		kg	14	14	14
Äänitaso	jäähdytys H/L/SL	dB(A)	39 / 26 / 23	42 / 27 / 24	44 / 29 / 26
Äänitaso	lämmitys H/L/SL	dB(A)	41 / 28 / 25	42 / 29 / 26	44 / 31 / 28
Kylmäaine			R-410A		
Syöttöjännite			1 vaihe, 220 ~ 240V, 50 Hz		
Kaukosäädin			langaton	langaton	langaton
Ulkoyksikkö, Invertteri			RXR28EV1B	RXR42EV1B	RXR50EV1B
Mitat K x L x S		mm	693 x 795 x 285	693 x 795 x 285	693 x 795 x 285
Paino		kg	48	48	48
Äänitaso	jäähdytys/lämmitys	dB(A)	46 / 46	48 / 48	48 / 48
Toiminta-alue	jäähdytys	°CDB	+ 21 ~ 43		
Toiminta-alue	lämmitys	°CWB	- 20 ~ 24		
Syöttöjännite			1 vaihe, 220 ~ 240 V, 50 Hz		
Kylmäaine			R410A		

Maahantuoja:



Oy Lining Ab, Petikontie 20, 01720 Vantaa
Puh. 0290 06 160, Fax 0290 06 1160
info@lining.fi, www.lining.fi, www.daikin.fi

Jälleenmyyjä: